stt

171712050428

检测报告

TEST REPORT

说　　明
Introduction

1. 报
Th
ns report is considered invalidated without the Special Seal for Inspection of the QS.
2. 未
This report is invalidated without the sign of the author the
ted part.
品，检测结果仅对来样负责。
4. 本报告如属送检样
st results ar
This report for sample, t

1.任务来源

湖北求实检测技术有限公司受仙桃绿色[illegible]环保发电有限公司的委

托于2022年04月26日对其2022

福[illegible]为环保发电有限公司主要从事垃圾焚烧发电。设计垃圾处

理能力为1000吨/天，年生产天数为330天。有组织废气主要来源于垃

圾焚烧，经过SNCR脱硝+半干法脱酸+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘处

理后排放。

3.检测方案

	固体废物		热灼减率	3次/	
5×10⁻⁶mg/m³		汞	年)第五篇第三章第七节（二）原子荧光分光光度法(B)	双道原子荧光分光光度计(QS-FX080)	
8×10⁻⁴mg/m³		镉			
2×10⁻³mg/m³		铅			
4×10⁻³mg/m³		铬			
2×10⁻³mg/m³	有组织废气	钴			
9×10⁻⁴mg/m³		铜	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	Ica5220duuo电感耦合等离子体发射光谱仪	

接上表

类别	检测项目	标准方法名称	检测仪器及编号	检出限

按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007)、《工业固体废物采样制样技术导则》（HJ/T 20-1998）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。

5.1 参加检测的技术人员，均持有上岗证书。

5.4 现场采样及检测仪器在使用前进行校准，校准结果符合要求。

			3	2×10^{-3}L	2×10^{-3}L		
2.04.26	1#(1 号炉废气排气筒)	镍	1	4.7×10^{-3}	4.4×10^{-3}	/	202
			2	5.2×10^{-3}	4.9×10^{-3}		
			3	4.7×10^{-3}	4.5×10^{-3}		
		锑	1	8×10^{-4}L	7×10^{-4}L	/	
			2	8×10^{-4}L	7×10^{-4}L		
			3	8×10^{-4}L	8×10^{-4}L		
		铜	1	0.135	0.126	/	
			2	0.128	0.120		
			3	0.130	0.124		
		锰	1	0.020	0.019	/	
			2	0.021	0.020		
			3	0.021	0.020		
		砷	1	9×10^{-4}L	8×10^{-4}L	/	
			2	9×10^{-4}L	8×10^{-4}L		
			3	9×10^{-4}L	9×10^{-4}L		
		铊	1	0.031	0.029	/	
			2	0.033	0.031		
			3	0.027	0.026		

接上表

		1	8×10⁻⁴L	7×10⁻⁴L	
	镉	2	8×10⁻⁴L	7×10⁻⁴L	0.1
		3	8×10⁻⁴L	7×10⁻⁴L	
		1	0.013	0.012	
	铅	2	0.010	9×10⁻³	1.6
		3	0.011	0.010	
		1	2×10⁻³L	2×10⁻³L	
	铬	2	2×10⁻³L	2×10⁻³L	/
		3	2×10⁻³L	2×10⁻³L	
		1	7.4×10⁻³	6.8×10⁻³	
2#(2 号炉废气排气筒)	镍	2	3.4×10⁻³	3.2×10⁻³	/
		3	3.4×10⁻³	3.1×10⁻³	
		1	8×10⁻⁴L	7×10⁻⁴L	
	锑	2	8×10⁻⁴L	7×10⁻⁴L	/
		3	8×10⁻⁴L	7×10⁻⁴L	
		1	0.136	0.125	
	铜	2	0.148	0.138	/

报告编号：HBQSBG20220420010

Test Report

附件：废气排气筒烟气参数

日期	检测点位	检测项目	检测频次	标干流量(m^3/h)	含氧量(%)	烟温(℃)	流速(m/s)
			1	108529	10.4		

附图 1：采样点位示意图

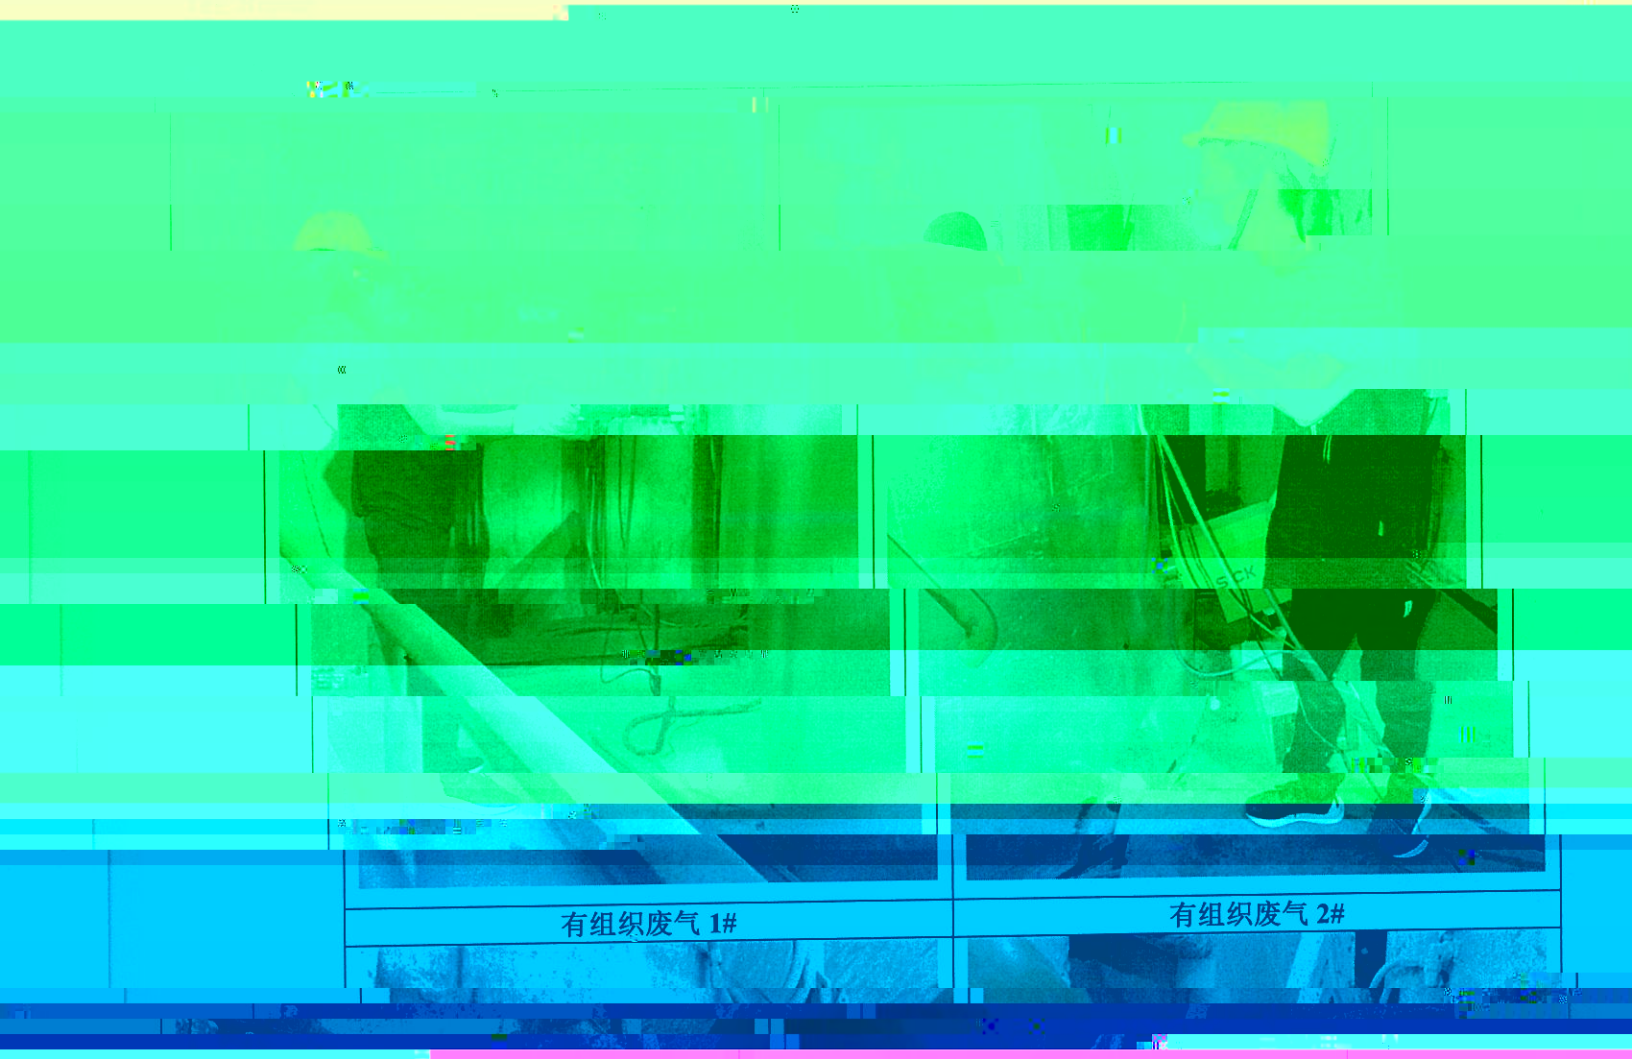

有组织废气 1#

有组织废气 2#

固体废物 1#

固体废物 2#